



Aplicável nas mais diversas situações o limite é a sua criatividade.

Produzidas nas alturas (m): 0,25 - 0,45 - 0,65 - 0,95 - 1,25;

Nos comprimentos (m): 10 e 25;

Nas cores: Branco e Verde



- ✓ Perfeita para seu paisagismo.
- ✓ Simples.
- ✓ Durável.



Tela de simples torção para construção de Tanques - Rede para piscicultura, fabricada com arames de 'ZINCAGEM LEVE E/OU PESADA' revestidos em 'PVC DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA' com espessura mínima de 0,35mm/raio.

Produzidas nas malhas (mm): 20x20 - 25x25 - 30x30 - 40x40;

Bitola (mm)	Zincagem Leve	Zincagem Pesada	PVC*
1,24 (BWG 18)	✓	---	✓
1,65 (BWG 16)	✓	✓	✓

\*Nas cores: cinza, verde e azul

**OBS: Assessoria técnica permanente.**



Arame zincado, com camada de zincagem leve, diâmetro de 1,52mm, conforme NBR - 6317/82.

**Categoria de Galvanização: A  
Classe: 250**

Comprimento dos rolos (m)	Peso aproximado dos rolos (kg)	Quantidade rolos/paleta
100	4,45	120
250	11,50	80
500	22,00	36

**OBS: Distância entre farpas, 125mm + ou - 15%.**



Arame ovalado, com camada de zincagem leve, em aço MTC - (SAE 1045), na dimensão de: 2,40 x 3,00mm, conforme NBR5887.

Comprimento dos rolos (m)	Peso aproximado dos rolos (kg)
500	Sob Consulta
1000	46

Carga de ruptura: 700kgf mínimo.



Arame com galvanização pesada, na dimensão de 2,11mm, indicado para confecção de cercas elétricas.

Metragem: 500m e 1000m.

Carga de ruptura: 460kgf mínimo.



Arame com galvanização pesada, na dimensão de 2,11mm, indicado para aplicações na fruticultura.

Metragem: 500m e 1000m.


Carga de ruptura: 460kgf mínimo.



**Soluções para os setores Industrial, Agronegócio e Construção Civil**



Acabamento da tela.



# Líder em Qualidade



Vista aérea da fábrica em Jundiaí - SP

Com 130 anos de experiência no setor metalúrgico, a Maccaferri, fabrica de acordo com as mais avançadas tecnologias, arames trefilados e arames / alambrados zincados e revestidos com PVC de altíssima qualidade para durar no tempo, mesmo nas mais severas condições de utilização.

As características mecânicas dos nossos produtos, a resistência à corrosão, as contínuas pesquisas sobre os materiais e as novas tecnologias, são fatores que apontam a Maccaferri como líder em qualidade.



## Arame Trefilado

Arame trefilado, com superfície clara ou polida, em rolos industriais de 150kg ou em spiders de 900kg, 1000kg ou 1250kg, com ou sem oleamento, com ou sem embalagem e/ou estrechado.

Alternativas de produção: Aço **BTC** e **MTC**.

Bitolas normais de produção (mm):  
**BTC:** a partir de 1,24 até 11,50.  
**MTC:** a partir de 2,10 até 4,00.

OBS: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia.



## Arame Zincado

Arame zincado, com camada de zincagem leve ou pesada, destinado as mais diversas aplicações junto às indústrias de: agropecuária, avicultura, teiéis, artigos para escritório, eletrificações e aramados em geral.


Alternativas de produção: Aço **BTC** e **MTC**.

Embalagens:  
Rolos de 1kg.  
Rolos comerciais de 50kg ou 100 kg.  
Rolos industriais de 500kg.

Bitolas normais de produção (mm):  
1,24 - 1,65 - 2,11 - 2,77 - 3,40 - 4,19 - 5,15 - 6,04.

OBS 1: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia.

OBS 2: Poderemos também fornecer arames com revestimento **Galfan**®.



## Arame Revestido

Arame com camada de zincagem leve ou pesada, revestidos com PVC de altíssima qualidade, com espessura mínima de 0,35mm/raio.

Embalagens:  
Rolos de 1kg.  
Rolos comerciais de 50kg ou 100 kg.  
Rolos industriais de 300kg.

Bitolas normais de produção (mm):  
1,24 - 1,65 - 2,11 - 2,77 - 3,40.

OBS 1: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia.

OBS 2: Poderemos também fornecer arames com revestimento **Galfan**®, revestidos com PVC.



## Zinco Forte Arames galvanizados

Tela de simples torção desenvolvida para aplicação em diversos segmentos (áreas industriais, públicas, residenciais e quadras esportivas) produzida com arame **BTC**, com revestimento de **'ZINCAGEM LEVE E/OU PESADA'**.


Demais exigências: Conforme NBR 6331/82 e NBR 10118/02.



Malha (mm)	Fio (mm)	Altura (m)
50x50	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
64x64	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
70x70	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
76x76	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
80x80	2,77 3,40	1,00 a 4,00



### Tipos de acabamento das telas

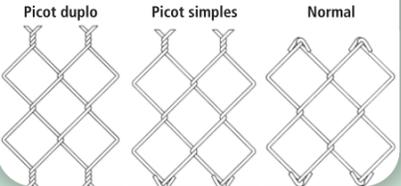

## Zinco Plast Arames em PVC

Tela de simples torção desenvolvida para aplicação em diversos segmentos (áreas industriais, públicas, residenciais e quadras esportivas) produzida com arame **BTC**, com revestimento de **'ZINCAGEM LEVE E/OU PESADA'**, revestido em PVC de altíssima qualidade, com espessura mínima de 0,35mm/raio.


Demais exigências: Conforme NBR 6331/82 e NBR 10118/02.



Malha (mm)	Fio (mm)	Altura (m)
50x50	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
64x64	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
70x70	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
76x76	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
80x80	2,77 3,40	1,00 a 4,00



### Tipos de acabamento das telas

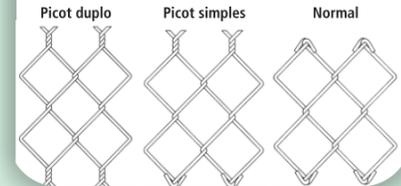

Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001  
Certificado de Conformidade com a Norma ISO 9001

**MACCAFERRI**  
AMERICA LATINA

**Unidade Centro-Norte.**  
Tel.: (62) 3661-0030 Fax: (62) 3661-0030  
E-mail: goiania@maccaferri.com.br

**Unidade Sudeste.**  
Rio de Janeiro:  
Tel.: (21) 3431-3610 Fax: (21) 3431-3611  
E-mail: rio@maccaferri.com.br

**Unidade Minas Gerais.**  
Tel.: (31) 3497-4455 Fax: (31) 3497-4454  
E-mail: belo Horizonte@maccaferri.com.br

**São Paulo:**  
Tel.: (11) 4525-5000  
E-mail: saopaulo@maccaferri.com.br

**Unidade Nordeste.**  
Tel.: (81) 3271-4780 Fax: (81) 3453-7593  
E-mail: Recife@maccaferri.com.br

**Unidade Sul.**  
Tel.: (41) 3286-4688 Fax: (41) 3286-4688  
E-mail: sul@maccaferri.com.br

**Matriz.**  
Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial FazGran  
Cp 520 - CEP 13213-085 - Jundiaí - SP - Brasil  
Tel.: (11) 4525-5000  
E-mail: maccaferri@maccaferri.com.br  
www.maccaferri.com/br

Grupo Industriale Maccaferri

© Maccaferri do Brasil - 2017

mm140012 - Distribuição Gratuita